
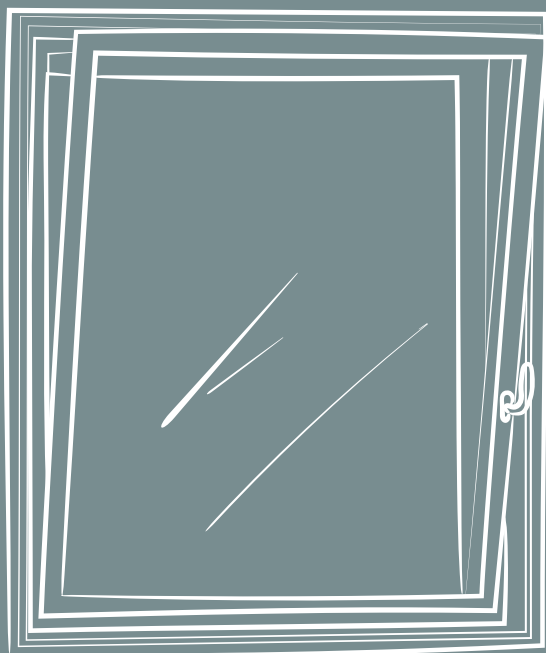
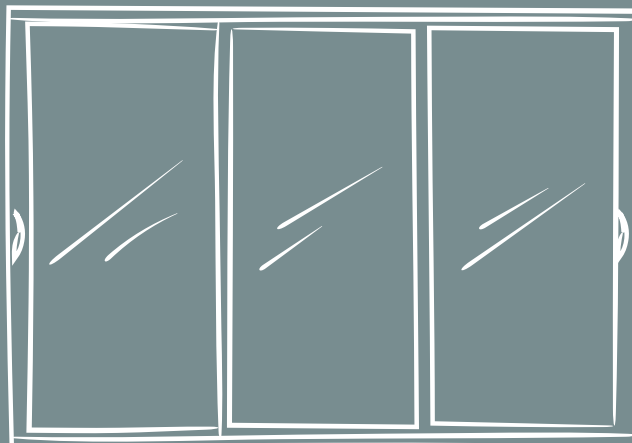


# CONFIANS

Une âme d'artisan depuis 1973

“ La plus belle  
ouverture  
vers l'extérieur ”

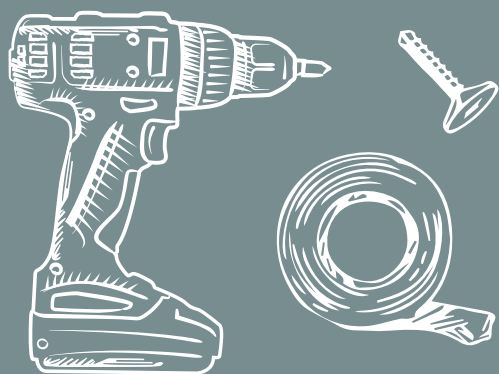

CONFIANS.FR

COLLECTION ALU

SOLARIS  
ÉVOLUTION

FENÊTRES • PORTES-FENÊTRES • BAIES VITRÉES

# OUVREZ-VOUS À LA QUALITÉ ARTISANALE.

*Confians, un industriel avec une âme d'artisan.*

**Les fenêtres Confians sont la marque de cœur du Groupe Janneau.**

Elles sont les fenêtres de nos tous premiers clients : les Artisans, avec un grand A. Depuis 1973, Confians a su conserver son âme d'artisan tout en accompagnant ses clients dans la conception de fenêtres toujours plus performantes.



PAYS DE LA LOIRE  
MADE IN FRANCE

Confians ce sont :

**Les fenêtres du sur-mesure et de la qualité** avec des produits durables en bois, PVC, aluminium haut de gamme à des prix accessibles.

**Les fenêtres de l'innovation**, qui s'améliorent pour répondre aux nouveaux besoins : des ouvertures plus responsables, qui isolent mieux, adaptées à tous les styles et toutes les tendances.

**Les fenêtres de l'exigence professionnelle**, car nous travaillons main dans la main avec les artisans pour concevoir des menuiseries faciles à poser dans les règles de l'art.

*« Confians, c'est le lien qui nous unit depuis 1973 aux artisans installateurs et aux clients particuliers utilisateurs au quotidien »*

*Henri Janneau*



Fenêtre fixe, gris anthracite, RAL 7016 granité mat

## SOMMAIRE

- 4 **LE CAHIER TECHNIQUE**
  - La technologie Solaris Évolution
  - La sécurité
  - Complément technique
  - Le confort thermique
  - Esthétique fenêtres et portes-fenêtres
  - Les coulissants
- 12 **LA PERSONNALISATION**
  - Les couleurs
  - La charnière invisible
  - Les finitions
  - Les accessoires
  - Les vitrages décoratifs
  - Les petits bois
- 17 **LES VOLETS ROULANTS**
- 19 **LA POSE**
  - La rénovation
  - Le neuf
- 20 **LABELS ET CERTIFICATIONS**




# LE CAHIER TECHNIQUE

## LA TECHNOLOGIE SOLARIS ÉVOLUTION

### Un concept exclusif

Au cœur de la structure aluminium, un noyau isolant a été inséré. Il est doté de chambres qui assurent la rupture de pont thermique. Une innovation qui permet de proposer des produits ultra résistants, aux performances thermiques optimales.

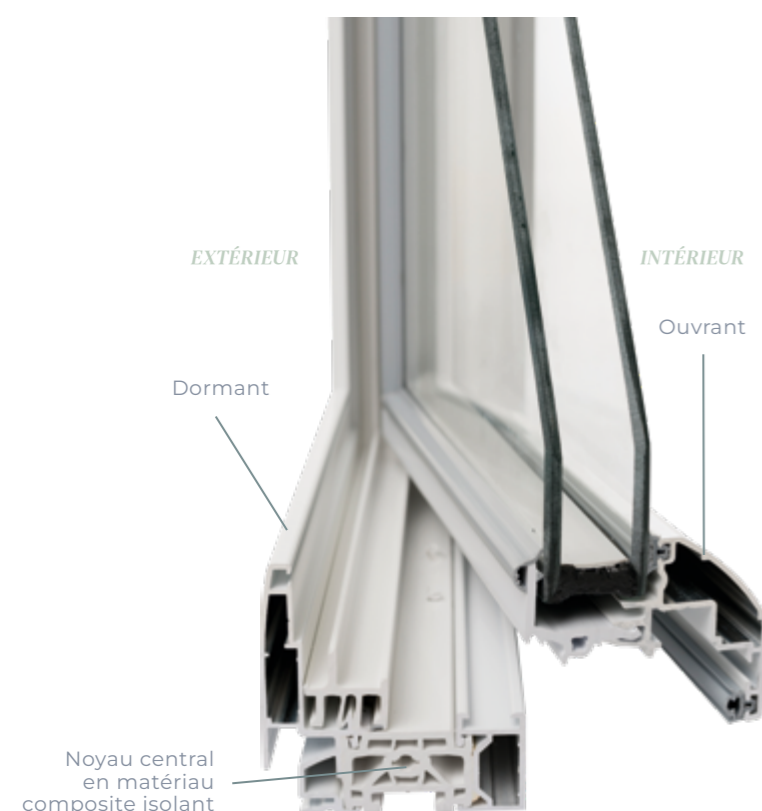

LE +  
CONFIANS

Un seuil plat à rupture de pont thermique permet de faciliter le passage des personnes à mobilité réduite tout en conservant ses facultés d'isolation. De plus, la gâche encastrée assure une finition esthétique de qualité.

### PERFORMANCES OPTIMALES

Des performances attestées par un excellent classement AEV (Air - Eau - Vent) : **A\*4-E\*6B-V\*C2** (fenêtres et portes-fenêtres).

Uw jusqu'à 1,3 w/m<sup>2</sup>.K\*

Sw jusqu'à 0,53 et Tlw jusqu'à 66 %\*

Une visserie 100% inox, afin d'éviter toute réaction physique entre le profil aluminium et la visserie (corrosion, effet d'électrolyse).

### 3 NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ



BOUCLIER THERMIQUE CENTRAL

### UNE OFFRE HAUTE TECHNICITÉ

- Ouvrants et dormants de 65 mm d'épaisseur pour une menuiserie résistante et une isolation thermique et phonique efficace.
- **3 niveaux d'isolation** comme des barrières successives pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau, avec notamment le bouclier thermique central qui renforce l'isolation et protège la quincaillerie de la corrosion.
- Au cœur de la structure en aluminium, **un noyau en matière composite assure l'isolation thermique entre l'extérieur et l'intérieur.** La solution innovante de Confians consiste à remplacer les barrettes polyamide habituellement utilisées par un noyau multichambres très isolant sur le dormant de la fenêtre.
- Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 42 dB (-2;-5).



## LA SÉCURITÉ


### Un concept sécurité renforcé

- Sur les fenêtres Solaris Evolution, une poignée incrochetable de série empêche les effractions par manipulation de la crémonne de l'extérieur.
- Un galet "tête champignon" vient se loger dans une ferrure acier pour empêcher l'arrachement de l'ouvrant de la fenêtre.
- D'autres options sont disponibles, demandez conseils à votre revendeur.

### Maison connectée

En partenariat avec Somfy, les capteurs Connect. intégrés à vos fenêtres permettent de :

- Vérifier l'état de vos fenêtres depuis votre smartphone.
- Détecter les tentatives d'intrusion.
- Déclencher des scénarios de dissuasion.

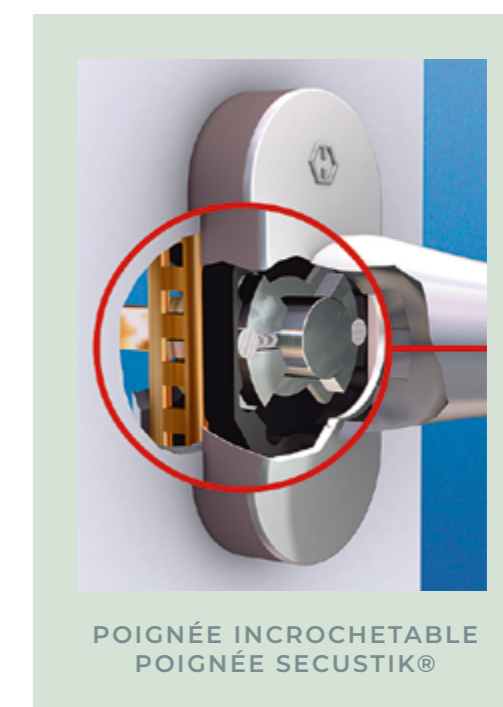

# COMPLÉMENT TECHNIQUE

## LE CHOIX DU VITRAGE

Tous les vitrages qui équipent les fenêtres Solaris Évolution sont performants sur le plan thermique, selon vos besoins, à vous d'y ajouter des qualités phoniques et de sécurité.

| PERFORMANCES | VITRAGE (CÔTÉ INTÉRIEUR/ CÔTÉ EXTÉRIEUR) | ACOUSTIQUE RW (C;CTR) | THERMIQUE (UG) | SOLAIRE (SG) | LUMINOSITÉ (TL) |
|--------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| DE BASE      | 4-20-4                                   | 33 (-1;-5)            | 1,1            | 0,65         | 82%             |
| CONFORT      | 4 ECLAZ-20-4                             | 33 (-1;-5)            | 1,1            | 0,71         | 83%             |
| 4 SAISONS    | 4-20-4 contrôle solaire                  | 33 (-1;-5)            | 1,1            | 0,39         | 71%             |
| SÉCURITÉ     | 44.2-16-4 ECLAZ                          | 37 (-2;-6)            | 1,1            | 0,66         | 82%             |
| SÉCURITÉ+    | 44.6-14-4 ECLAZ                          | 36 (-2;-5)            | 1,1            | 0,66         | 82%             |
| SILENCE      | 44.2 SILENCE-16-4 ECLAZ                  | 39 (-1;-6)            | 1,1            | 0,66         | 82%             |
| INTIMITÉ     | 4 PIXARENA-20-4                          | 33 (-1;-5)            | 1,1            | 0,61         | 78%             |
|              | 4 SATINOVO-20-4                          | 33 (-1;-5)            | 1,1            | 0,63         | 80%             |

Les compositions de vitrage sont indiquées en commençant par le verre côté intérieur de la maison. Tous les vitrages bénéficient d'une isolation thermique renforcée, d'un intercalaire warm edge et de gaz argon.

## UNITÉS DE MESURE

- **Acoustique:** le coefficient Rw en Décibel (dB) désigne l'affaiblissement acoustique créé par le vitrage. Plus R est élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués. Une réduction de 3 dB(A) revient à diminuer la puissance sonore par 2.
- **Sécurité:** classée par niveau croissant de sécurité, de 2 à 5 selon norme EN 356.
- **Thermique:** le coefficient Ug en W/m<sup>2</sup>.K désigne la performance thermique du vitrage. Plus Ug est faible, plus les performances sont élevées. En référence, la performance thermique d'un vitrage simple 4 mm est Ug = 5,8 W/m<sup>2</sup>.K.

- **Facteur solaire:** le facteur solaire d'hiver du vitrage (Sg) traduit la capacité à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur du local. Compris entre 0 et 1, plus le facteur solaire est haut, plus la quantité de chaleur transmise augmente.
- **Transmission lumineuse:** le facteur de transmission lumineuse (TL) de la fenêtre traduit sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat.
- **Dormant:** Cadre fixe de la menuiserie fixé à la maçonnerie
- **Ouvrant:** Cadre mobile de la menuiserie qui vient se gonder dans le cadre fixe.

# LE CONFORT THERMIQUE

## OPTIMISE L'APPORT DE CHALEUR L'HIVER




Pour mieux profiter de l'apport thermique du soleil.

Conçus pour optimiser l'apport solaire en hiver, une fenêtre, porte-fenêtre ou un coulisant bénéficient dans la majorité des orientations d'un apport thermique supérieur à la déperdition de chaleur.

## LIMITE LES DÉPÉRDITIONS DE CHALEUR

Pour mieux s'isoler du froid.

Nos fenêtres bénéficient en standard d'un double vitrage de 28 mm à Isolation Thermique Renforcée avec gaz Argon, trois fois plus performant l'hiver qu'un double vitrage traditionnel. L'effet zone froide à proximité de la fenêtre disparaît.

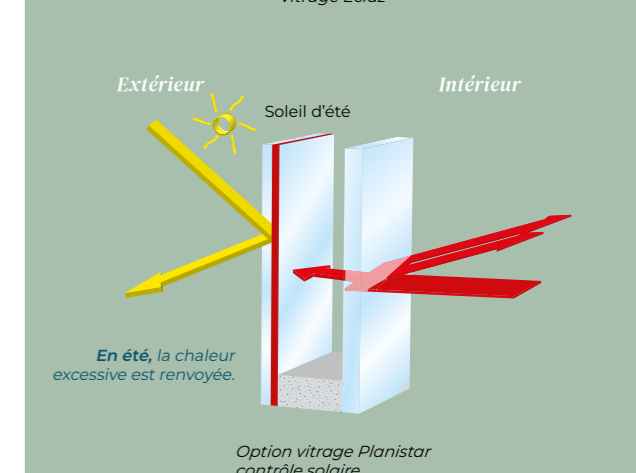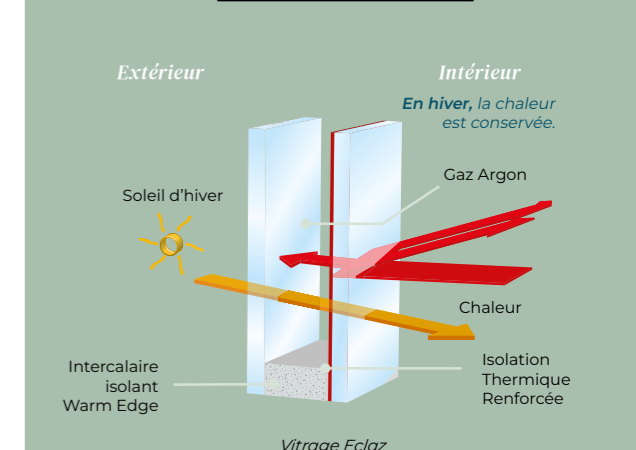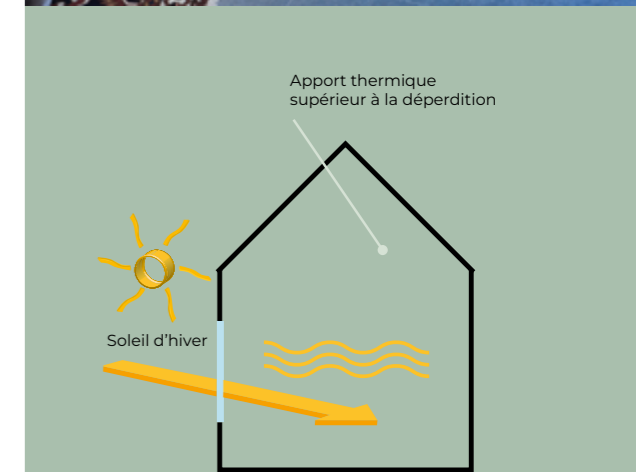

## L'ECLAZ

Le vitrage qui agrandit vos fenêtres (option).

Le facteur solaire de ce vitrage est supérieur de 6 points par rapport à un double vitrage standard, ce qui augmente l'apport lumineux sans agrandir la fenêtre ! L'Eclaz est également disponible avec un Ug de 1.0 pour limiter la déperdition thermique.

## RENVOIE LA CHALEUR EXCESSIVE

Pour mieux profiter de la fraîcheur en été.

Pour vos fenêtres orientées plein sud, un vitrage avec un traitement spécifique de protection solaire (en option) permet de transmettre deux fois moins de chaleur qu'un vitrage classique.







Fenêtre 1 vantail, gris anthracite RAL 7016 granité mat

## ESTHÉTIQUE FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

### 3 STYLES POUR UNE AMBIANCE TRÈS PERSONNELLE

Fine et laissant la part belle à la lumière, la fenêtre Solaris Évolution s'adapte à toutes vos envies.

Sur mesure, Solaris Évolution se décline dans différentes formes de menuiseries : trapèze, triangle...

Fenêtre, porte-fenêtre, un vantail ou plusieurs, à la française, en oscillo-battant ou à soufflet, autant de compositions que d'envies !



Fenêtre 1 vantail oscillo-battant, ligne moderne, blanc trafic RAL 9016 lisse mat

### PLUS DE LUMIÈRE

Grâce à son ouvrant caché, Solaris Évolution optimise la surface vitrée. Vu de l'extérieur, l'ouvrant intérieur disparaît derrière le dormant : la surface lumineuse est identique, que la menuiserie soit fermée ou ouverte.

### EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Solaris Évolution se décline en trois styles intérieurs : Tradition, Moderne et Design.

- Des lignes moulurées pour une ambiance plus classique.
- Des lignes épurées et galbées pour une ambiance contemporaine.
- Des lignes droites pour un design chic et moderne.

Ainsi, quel que soit l'esprit de votre habitation, Solaris Évolution saura s'adapter à votre intérieur.



TRADITION



MODERNE



DESIGN



# LES COULISSANTS

## COULISSANT OU GALANDAGE

La solution idéale pour équiper votre maison ou appartement.  
En neuf ou en rénovation, le couissant classique ou à galandage vous apporte une impression d'espace et surtout permet à la lumière de pénétrer plus facilement dans votre habitation.

### LE COULISSANT

Les couissants Solaris Évolution permettent, grâce à la finesse de leurs profilés, de laisser entrer la lumière et la chaleur dans votre maison. 2, 3, 4 ou même 6 vantaux, choisissez vos dimensions : toutes nos menuiseries sont fabriquées sur-mesure.



Couissant 2 vantaux, gris anthracite RAL 7016 granité mat

### SÉCURITÉ RENFORCÉE


Recouvrement anti-crochetage véritable retardateur d'effraction (l'ouvrant s'encastre dans le dormant : pas de prise pour crocheter).

En option : 4 points de verrouillage, vitrage retardateur d'effraction.


Ensemble composé de 4 vantaux →



A

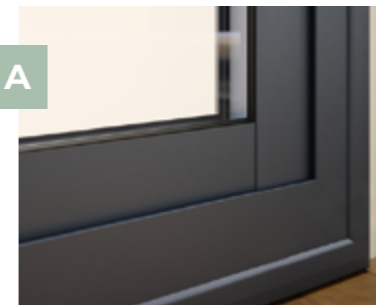

B

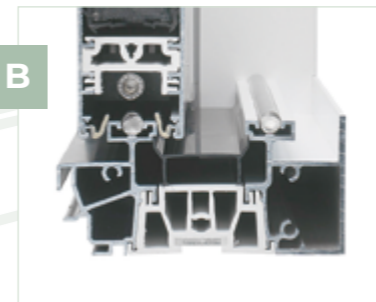

C



D



### LE COULISSANT À GALANDAGE

Un couissant à galandage est une forme d'ouverture qui permet de faire disparaître les vantaux du couissant dans la cloison. Une ouverture totale sur l'extérieur !



Couissant à galandage 2 vantaux, gris anthracite RAL 7016 granité mat

A

Plusieurs largeurs de couvre joints pour une finition adaptée

B

Rail en inox  
· Roulement en douceur  
· Facilité de maniement

C

Hauteur de seuil réduite  
· Plus esthétique  
· Plus facile à vivre


D

Chicane centrale de 40 mm seulement  
· Plus esthétique  
· Plus de lumière

### PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Au cœur de la structure aluminium, Confians a inséré un noyau en matériau de synthèse doté de chambres d'isolation qui améliorent la rupture de pont thermique. Ce concept permet de gagner en rigidité pour proposer de grands formats de couissants ou de galandage. Solaris Évolution obtient des performances parmi les meilleures du marché français.

Uw jusqu'à 1,3 W/m<sup>2</sup>.K\*  
Tlw jusqu'à 69 %\* / Sw hiver jusqu'à 0,54\*  
A\*3 - E\*6B - V\*A3 (couissant)



Inox plein posé sur une assise en berceau pour plus de résistance et un meilleur couissement



Noyau de synthèse multichambres plus rigide et plus isolant


\*Selon la configuration de la menuiserie et le type de vitrage.



# LA PERSONNALISATION


## LES COULEURS

### FINITIONS DE BASE

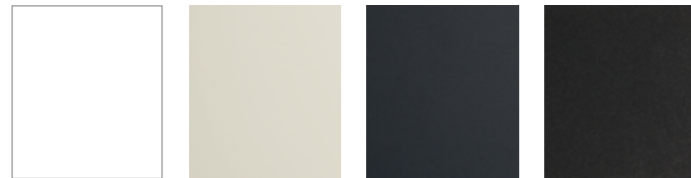Blanc trafic  
RAL 9016 lisse matBlanc crème  
RAL 9001 lisse matGris anthracite  
RAL 7016 granité  
matNoir 2100  
sablé mat

### COULEURS STANDARD


#### LISSE

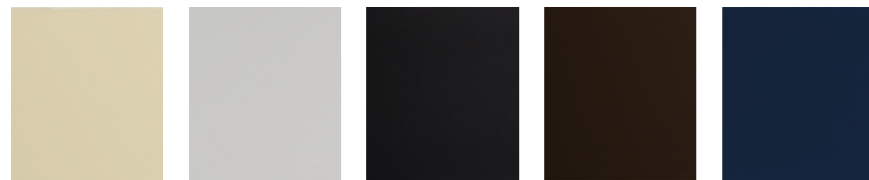Ivoire clair  
RAL 1015 lisse  
satinéGris télégris 4  
RAL 7047 lisse  
satinéNoir profond  
RAL 9005 lisse  
satinéBronze 1247  
lisse satinéBleu acier  
RAL 5011 lisse mat


#### GRANITÉ

Gris terre d'ombre  
RAL 7022 granité  
matGris beige  
RAL 7006 granité  
matRouge pourpre  
RAL 3004 granité  
matVert mousse  
RAL 6005 granité  
mat

#### SABLÉ

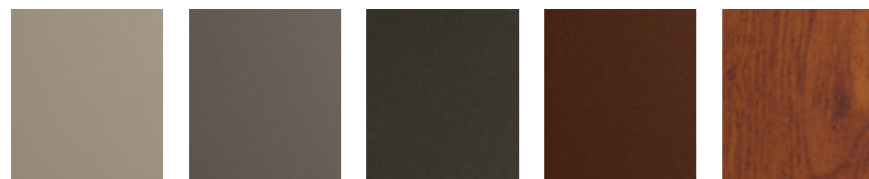Gris 2800  
sablé matAluminium gris  
RAL 9007 sablé  
matGris 2900  
sablé matRouille  
sablé matChêne doré  
sablé mat

#### MÉTALLISÉ

Anodic Ice  
métallisé semi  
brillantBleu nuit canon  
métallisé semi  
brillant

### GARANTIE DU LAQUAGE 25 ANS

Tenue de laquage garantie 25 ans pour les couleurs Classe 2\* : résistant aux UV, aux variations thermiques, la tenue de laquage est garantie 25 ans par Confians.



Comparatif des peintures après 600 heures d'exposition au test QUVB\*\*



Durabilité  
standard  
Qualicoat  
Classe 1

Haute  
durabilité  
Qualicoat  
Classe 2

\*Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins sensibles à la décoloration (blanc trafic 9016, blanc crème 9001, ivoire clair 1051, gris télégris 7047, chêne doré).  
\*\*Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings. L'enceinte de vieillissement accélérée reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule en quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

20 COLOURS  
4 FINITIONS DE BASE  
16 COLOURS STANDARD

### TOUTE UNE PALETTE DE COULEURS ET BIEN PLUS...

Palette de 20 couleurs en base et standard, mais toutes les couleurs sont pratiquement réalisables en hors standard. Aspect des couleurs au choix : mat ou brillant, lisse ou granité, sablé ou métallisé, structuré pour le chêne doré.

### LA BICOLORATION

De multiples combinaisons possibles:

- intérieur blanc / extérieur couleur;
- intérieur chêne doré / extérieur blanc;
- intérieur couleur / extérieur chêne doré;
- intérieur chêne doré / extérieur couleur.

### LE CHÊNE DORÉ

Homogénéité des couleurs et d'aspect entre vos différentes ouvertures (aluminium ou PVC chêne doré). Le laquage chêne doré est réalisé dans un atelier certifié Qualidéco et bénéficie d'une excellente tenue dans le temps, même en milieu marin.

Un toucher structuré et un rendu mat pour allier la beauté d'une finition bois et les avantages de l'aluminium.



Aspect chêne doré structuré

Coulissant 2 vantaux, noir profond RAL 9005 lisse satiné

## LA CHARNIÈRE INVISIBLE

Le système d'ouverture/fermeture est réalisé sans charnière visible quand la fenêtre est fermée. La technologie est intégrée à l'intérieur du cadre. Cette innovation permet de proposer un style encore plus épuré et renforce donc l'aspect design de votre fenêtre. Cette option est disponible uniquement en ouverture oscillo-battante.



FENÊTRE AVEC  
PAUMELLE INVISIBLE



FENÊTRE AVEC  
PAUMELLE VISIBLE



Fenêtre 1 vantail oscillo-battant, ferrage invisible, gris télégris 4 RAL 7047 lisse satiné



## LES FINITIONS

### Le profil de finition

Les profils d'habillage intérieur sont une solution rénovation pour réaliser la liaison entre vos nouvelles fenêtres Solaris Évolution et le mur existant.

3 dimensions d'aile de recouvrement disponibles : 40, 60 et 80 mm.

### Le panneau à plate-bande

Un panneau à plate-bande (aspect menuisé) à l'intérieur comme à l'extérieur.



## LES ACCESSOIRES

### De nombreuses options de personnalisation

Un large choix d'accessoires pour une touche finale très personnalisée : petits bois, choix de poignées, vitrages imprimés, ...

Votre liberté d'expression n'a presque pas de limite !

### LES POIGNÉES

FENÊTRES  
ET PORTES-FENÊTRES



Verona blanche\*



Verona laiton



Verona inox\*\*



Atlanta blanche



Toulon noir\*\*



Dallas blanche

PORTES SERRURE

Disponibles en plusieurs coloris, pour en savoir plus, contactez votre revendeur.  
\*Existe en inox, marron, ton pierre et noir - \*\*Existe en blanc et inox

### LES POIGNÉES CENTRÉES

Un montant central de 94 mm seulement pour plus de lumière avec une poignée centrée.

En exclusivité sur le marché, Confians propose une liaison directe entre la poignée centrée et le système d'ouverture (pas de mécanisme intermédiaire). Ainsi, le maniement est plus agréable et le système de fermeture plus fiable et durable.

### LES POIGNÉES DE COULISSANT

Poignées en liaison avec le système d'ouverture pour un maniement plus aisé et une fermeture plus fiable.



Solene



Flora



Roma



Loca



Perla



Séduction

### LES BOUTONS OGIVES



Blanc



Blanc laiton



Laiton



Vieux laiton



Fer patiné



Noir

### LES CRÉMONES DÉCORATIVES

Disponible uniquement sur finition Tradition, et en deux vantaux.



Blanc



Blanc laiton



Laiton



Vieux laiton



Fer patiné




Noir



## LES VITRAGES DÉCORATIFS

Choisissez des vitrages décoratifs pour profiter de la lumière naturelle, tout en préservant votre intimité.

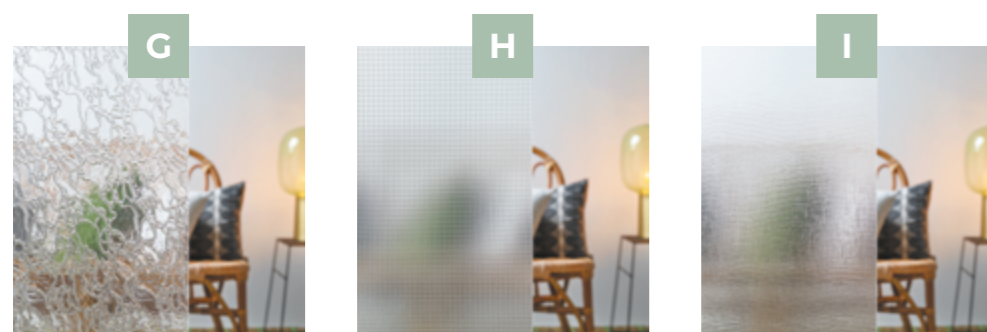

### QUELQUES EXEMPLES DE VITRAGE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| A- Pixarena (base) | F- Master carré |
| B- Martelé         | G- Delta mat    |
| C- Listral 200     | H- Master shine |
| D- Master ligne    | I- Thela clair  |
| E- Imprimé 77      |                 |

## LES PETITS BOIS

Souvent en France, la fenêtre s'habille de petits bois. Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions sont possibles avec Solaris Évolution : petits bois intégrés dans le vitrage (blanc, bicolore, plomb ou laiton); petits bois collés avec choix du profil intérieur et extérieur et de la couleur.



Petits bois incorporés en 10, 18, 26 ou 45 mm. Existe en différentes couleurs.



Petits bois collés moulurés 26 mm



Petits bois collés plats 25 mm



Petits bois collés avec intercalaire


## LES VOLETS ROULANTS

Les volets roulants sont le complément bien souvent indispensable de votre nouvelle fenêtre ou baie coulissante. Confiانس vous propose des solutions techniques qui couvrent les différentes situations de mise en œuvre (neuf, rénovation).

### LE BLOC BAIE THERMOBLOC

#### Coffre visible à l'intérieur de la maison

- Installation en rénovation ou sur construction neuve
- Intégré sur la fenêtre en usine
- Coffre le plus isolant du marché
- Étanchéité à l'air C4
- Performance thermique jusqu'à 0,54 W/m<sup>2</sup>.K (doublage 200 mm)
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 53 dB (en option sur demande et sans grille de ventilation)
- Coffre certifié NF Fermetures (NF202) par le CSTB
- 2 hauteurs de coffre (195 et 225 mm)
- Plusieurs choix de coloris de coffre
- Tablier PVC ou aluminium
- Lames à isolation renforcée disponibles

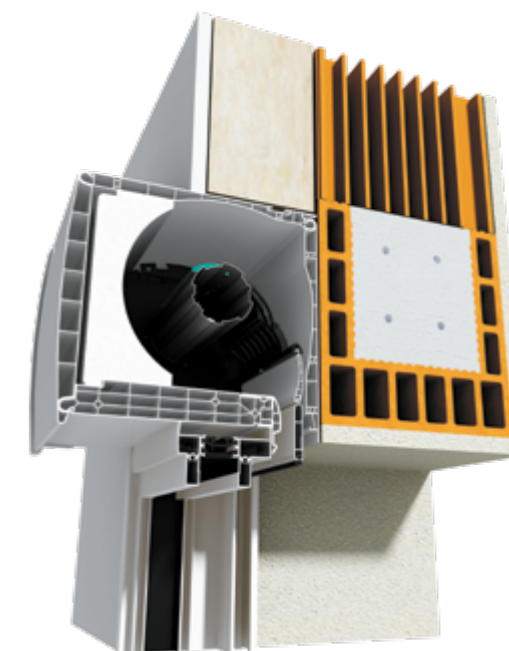


THERMOBLOC

### LE DEMI LINTEAU OPTIBLOC

#### Coffre invisible masqué par la maçonnerie et l'isolation intérieure

- Installation sur construction neuve
- Intégré sur la fenêtre en usine
- Excellente étanchéité à l'air (classée C3, réalisée en usine)
- Performance thermique de 0,54 W/m<sup>2</sup>.K (cas d'un doublage de 140 mm)
- Coffre certifié NF Fermetures (NF202) par le CSTB
- Esthétique optimisée car coffre invisible
- Tablier PVC ou aluminium
- Lames à isolation renforcée disponibles

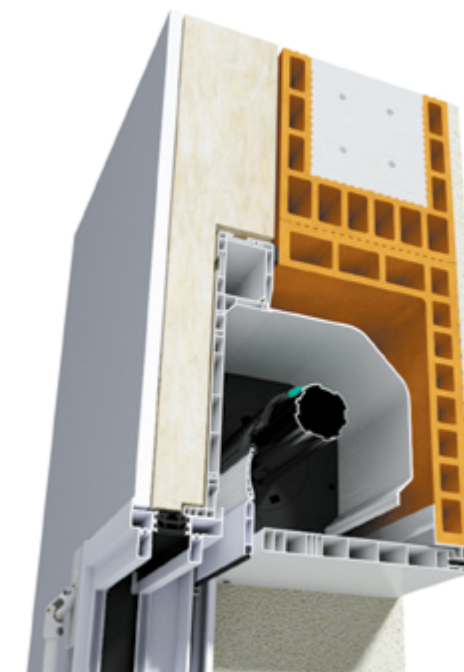


OPTIBLOC




## LE RÉNO'PACK

### Coffre visible uniquement de l'extérieur

- Installation en rénovation
- Intégré sur la fenêtre en usine
- Hauteur de coffre réduite pour un gain de lumière, disponible en 3 hauteurs (137, 150 ou 180 mm)
- Coffre coloris chêne doré intérieur et extérieur en option (plaxage)
- Coffre invisible de l'intérieur dans la version avec lambrequin
- Tablier PVC ou aluminium
- Lames à isolation renforcée disponibles

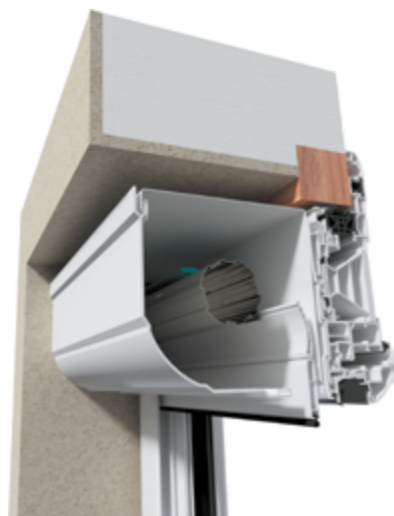

RÉNO'PACK  
AVEC LAMBREQUIN

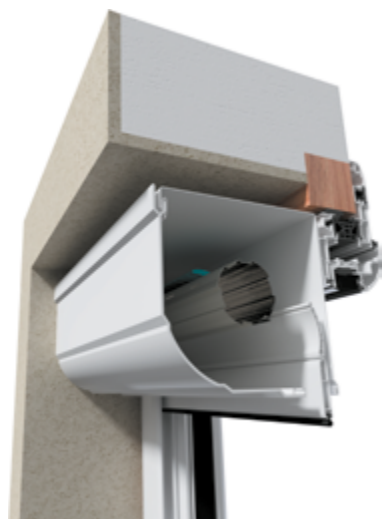


RÉNO'PACK  
SANS LAMBREQUIN



### MOTORISATION SOMFY

Les volets roulants intègrent la dernière génération de moteur Somfy®, S&SO RS100 io, pour une maison silencieuse et connectée. Compatibles avec la commande intelligente TaHoma® switch, les volets peuvent être pilotés à distance, de n'importe où, depuis l'app dédiée; associés à l'option Connect la descente des volets roulants peut être activée automatiquement en cas d'effraction.

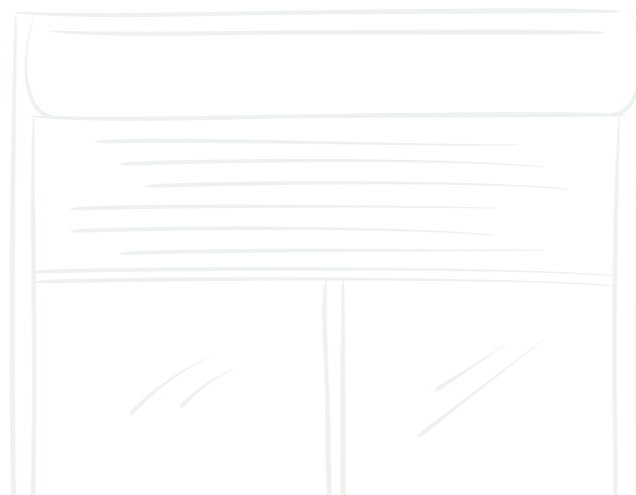

## LA POSE

Les fenêtres  
Solaris Évolution permettent  
aux installateurs de répondre  
aux différentes problématiques :  
rénovation ou neuf.



## LA RÉNOVATION

### La pose avec conservation des dormants existants

Elle consiste à poser la nouvelle menuiserie dans le dormant conservé de l'ancienne. Dans un premier temps, votre installateur s'assurera qu'il est en bon état et bien scellé à la maçonnerie, il pourra être amené à le remplacer partiellement, notamment la partie basse. Ensuite le nouveau dormant sera ajusté, fixé et étanché sur l'ancien.

### La dépose totale

Elle s'apparente à des travaux neufs. L'ancienne menuiserie est totalement retirée (ouvrant et dormant). Cette solution engendre souvent des travaux complémentaires (raccord de plâtre ou nouveau revêtement de murs nécessaires) ou nécessite la pose d'un profil de finition plus large (voir page 14) mais préserve au mieux le clair de vitrage.

## LE NEUF

Solaris Évolution s'adapte parfaitement aux constructions neuves, à vous de la personnaliser pour que votre fenêtre s'harmonise à votre architecture intérieure et extérieure et de choisir les performances complémentaires que vous en attendez.





# LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS

*Confians prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses  
des différents labels et normes.*



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.



Certification gérée par le CSTB sous mandat de l'AFNOR (Association Française de Normalisation). Cet organisme valide les procédures de contrôle. Selon disposition des certificats Profils aluminium à rupture de pont thermique (RPT) n°1078-041-532 (aluminium coulissant) et n°1077-042-532 (aluminium frappe)



DTA 6/16-2338. Gamme validée par le CSTB (fenêtres et portes). Performances vérifiées et conception et durabilité conformes aux exigences du DTU 36.5.



LABEL fenêtrealu est une démarche qualité pour les menuiseries aluminium, appliquée à la production de nos fenêtres et portes.



**Air, eau, vent**

Ce classement permet d'évaluer les performances d'une fenêtre : étanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent. Nos menuiseries sont soumises à différents tests réguliers et normalisés.

**Solaris Coulissants = A\*3 — E\*6B — V\*A3**  
**Solaris Fenêtres à frappe = A\*4 — E\*6B — V\*C2**



Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages.



Personne à Mobilité Réduite.  
Favorise l'accessibilité aux personnes handicapées et le franchissement de niveau.



Confians est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans les usines du groupe Janneau.  
Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janv 1978.

## CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

**CONFANS**  
Une âme d'artisan depuis 1973

CONFANS.FR